



ソーラー & 電気供給のハイブリッド照明

ROUGH HVモデル


冬でも雪でも雨でも朝まで安心点灯！！



ROUGH Co.,Ltd

● 太陽光発電&商用電源のハイブリッドタイプ

- ・ 季節、日照条件、天候に影響を受ける太陽光発電LED照明は充電量不足のリスクが伴います。それを解決するのが商用電源と併用するハイブリッド照明です。
太陽光で蓄電した電気がなくなると商用電源に自動で切り替えリスクを完全排除！
- ・ 充電が不足した場合のみ商用電源に切り替えるため、電気代を大幅に節減することが可能です！

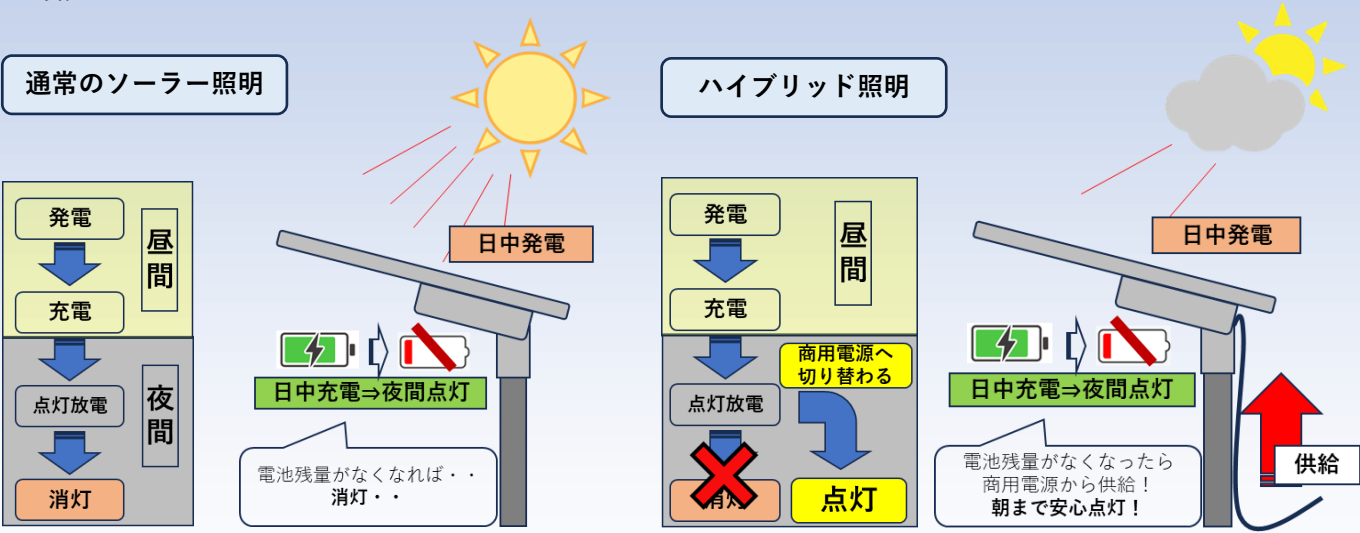

● スペック一覧

型番	SSLP55XBN-140	SSLP75XBN-140
本体材質	アルミニウム	アルミニウム
製品寸法	W849×D386×H108 mm	W1078×D386×H108 mm
製品重量	10.7kg	13.3kg
発電出力	55W	70W
消費電力	ソーラー:26W 商用電源:33W ※最大出力時	ソーラー:41W 商用電源:52W ※最大出力時
器具光束	5000lm 出力最大時	8000lm 出力最大時
発光効率	ソーラー:195lm/W 商用電源:155lm/W ※最大出力時	ソーラー:195lm/W 商用電源:155lm/W ※最大出力時
色温度	5000K	5000K
配光角度	140×70°	140×70°
保護等級	IP65	IP65
電池種別	LiFePO4 リン酸鉄リチウム電池	LiFePO4 リン酸鉄リチウム電池
電池容量	230.4Wh (12.8V 18Ah)	380Wh (12.8V 30Ah)
使用温度	-5° ~+45°	-5° ~+45°
保証期間	3年	3年

【販売元】

株式会社ROUGH

〒567-0031
大阪府茨木市春日1丁目8番2号 2F
TEL : 071-665-7118
FAX : 072-665-7119
URL : <https://www.roughlight.info/>



【お問合せ】