
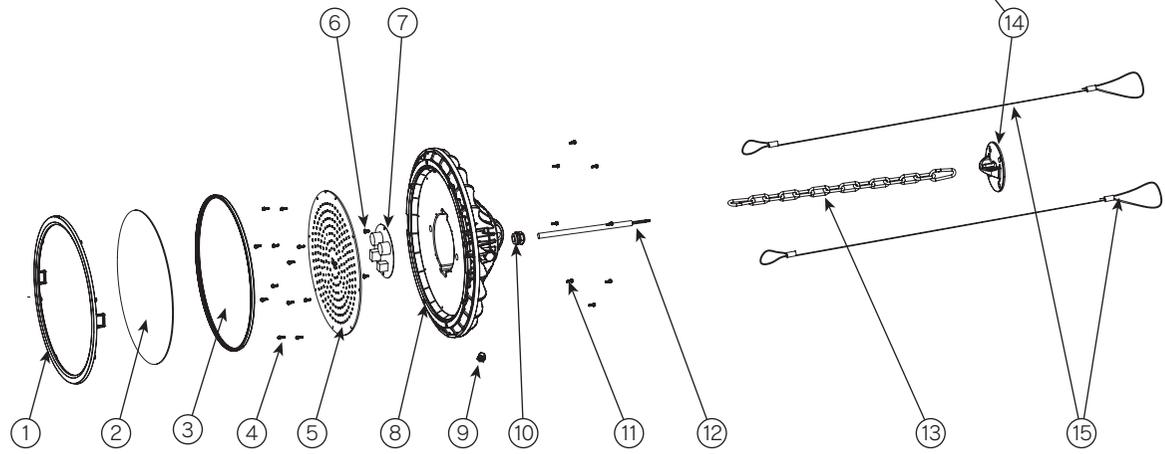
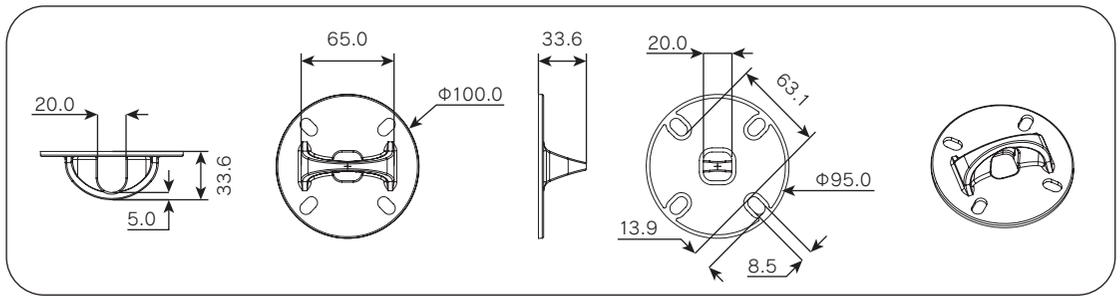


ROUGH 電源内蔵型高出力LED照明 吊下げ型

更新日 2024.05.02
作成日 2024.05.02

- 《安全上の注意》
商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。
- 《使用上の注意》
- 1) 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - 2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめください。
 - 3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - 4) 落下防止ワイヤーは取扱説明書に従い必ず取り付けてください。

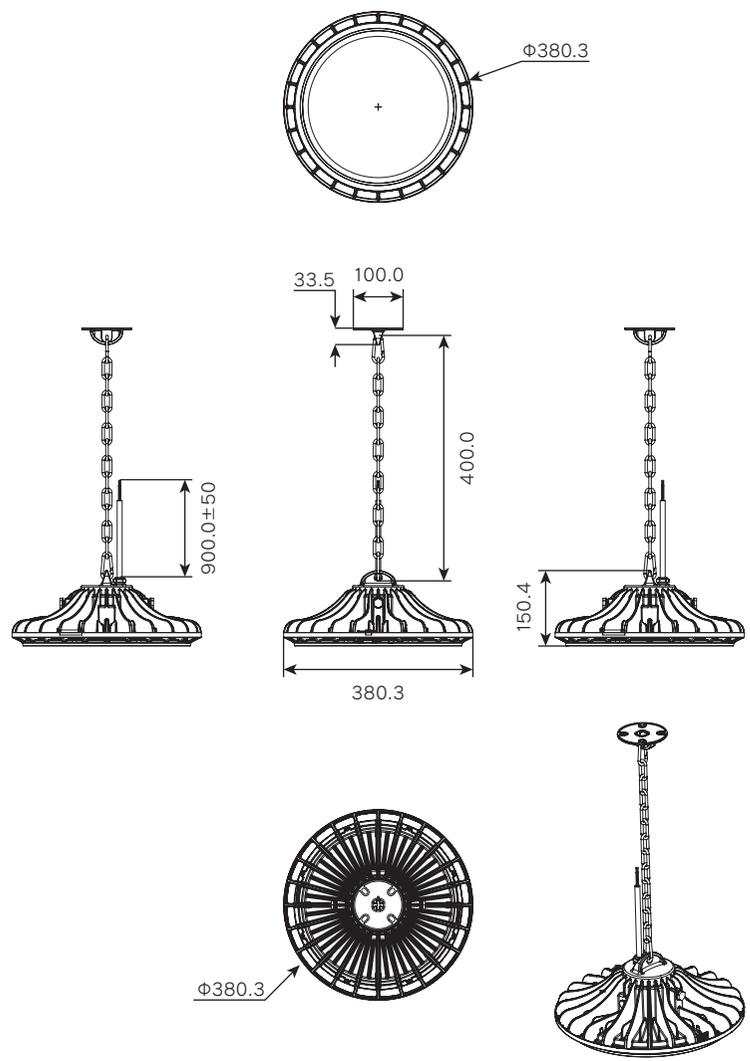

部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要	部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要	質量	図法	単位	品名	電源内蔵型 LED高天井灯	
①	レンズホルダー	1	$\Phi 338.2 \times 24.5\text{mm}$	ADC12	-	⑨	ゴアテックス	1	M12	-	-	4.65kg	⊕ ⊖	mm	品番	ROUS1000N-H-NL	
②	PCカバー	1	$\Phi 310 \times 2\text{mm}$	PC	-	⑩	ケーブル防水ナット	1	M20×1.5pitch / Cap 22mm	-	-						器具光束
③	シリコンリング	1	$\Phi 314 \times 8.3\text{mm}$	シリコン	-	⑪	ネジ(ワッシャー付)	8	M3×12mm	SUS304	-	発光効率	154.8lm/w				
④	ネジ(ワッシャー付)	12	M3×10mm	SUS304	-	⑫	ケーブル	1	3×1.25mm ²	SUS304	-	保護等級	IP67				
⑤	LEDアルミ基板	1	-	アルミ/LED2835PKG	-	⑬	チェーン	1	400mm	SUS304	-	定格電圧	100-242V 50/60Hz				
⑥	ネジ(ワッシャー付)	2	M4×8mm	SUS304	-	⑭	丸座金	2	$\Phi 100 \times 33.5\text{mm}$	ADC12	-	定格電流	2.10-0.87A				
⑦	電源	1	-	-	-	⑮	落下防止ワイヤー	2	1.0×1500mm	SUS304	-	消費電力	210W				
⑧	本体	1	$\Phi 380.3 \times 144\text{mm}$	AZ91D	-							特記事項		三宅	猪狩	伊東	株式会社ROUGH