


ROUGH 電源内蔵型高出力LED照明 投光器型

更新日 2022.12.23
作成日 2022.11.11

《安全上の注意》
商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。

《使用上の注意》
1). 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
2). 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめください。
3). 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
4). 落下防止ワイヤーは取扱説明書に従い必ず取り付けてください。

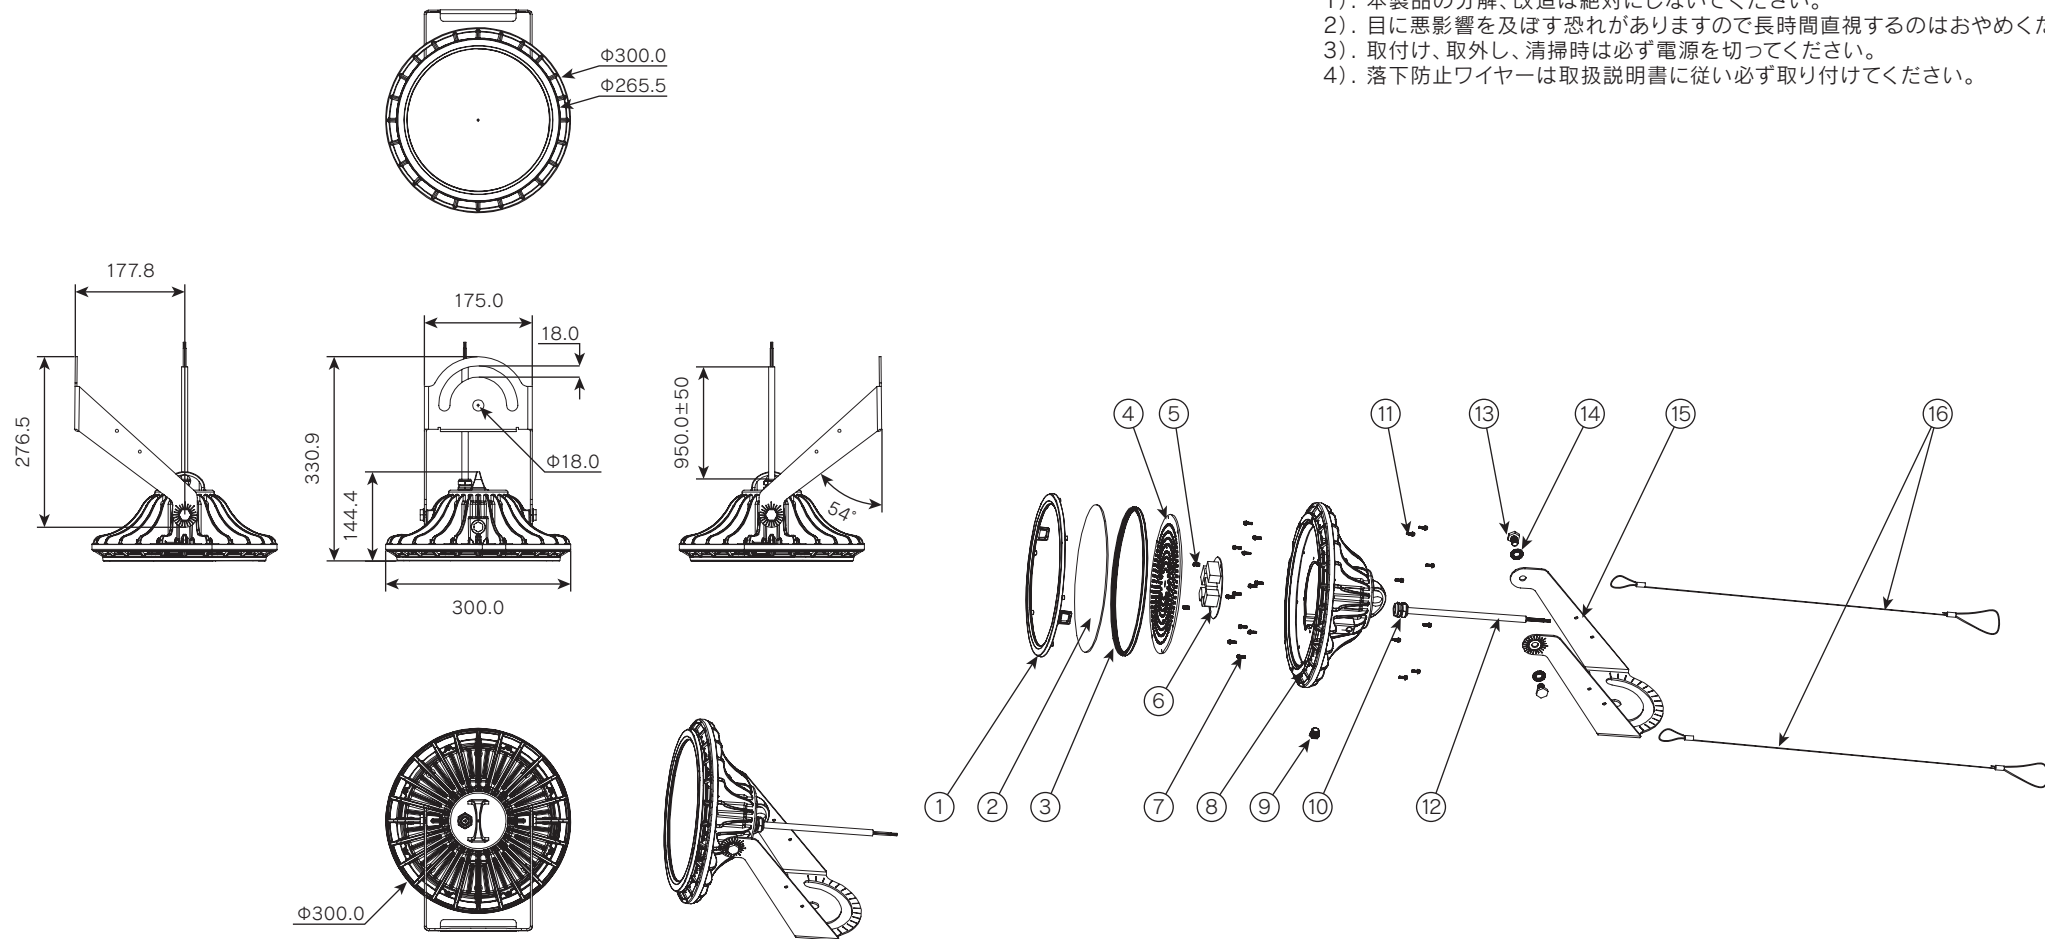

部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要	部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要							
①	レンズホルダー	1	Φ264.5×26mm	ADC12	-	⑨	ゴアテックス	1	M12	-	-	質量	図法	単位	品名	電源内蔵型 LED高天井灯		
②	PCカバー	1	Φ240×2mm	PC	-	⑩	ケーブル防水ナット	1	M20×1.5pitch / Cap 22mm	-	-					3.95kg	⊕ ⊖	mm
③	シリコンリング	1	Φ243×8.3mm	シリコン	-	⑪	ネジ(ワッシャー付)	8	M3×12mm	SUS304	-	作成	検図	承認	図番			
④	LEDアルミ基板	1	-	アルミ/LED2835PKG	-	⑫	ケーブル	1	3×1.25mm ²	SUS304	-					消費電力	74W	三宅
⑤	ネジ(ワッシャー付)	2	M4×8mm	SUS304	-	⑬	ボルト	2	M10×16mm	SUS304	-	定格電圧	100-242V 50/60Hz	落下防止ワイヤー	2			
⑥	電源	1	-	-	-	⑭	ワッシャー(セルフロック座金)	2	10.3×21×2.2mm	SUS304	-					定格電流	0.74-0.31A	ROUS-A-0004-A
⑦	ネジ(ワッシャー付)	12	M3×10mm	SUS304	-	⑮	アームブラケット	1	275×175×3mm	SGCC1	-	消費電力	74W	三宅	猪狩			
⑧	本体	1	Φ300×138.5mm	AZ91D	-	⑯	落下防止ワイヤー	2	1.0×1500mm	SUS304	-					消費電力	74W	三宅