


ROUGH 電源内蔵型高出力LED照明 直付け型

更新日 2022.12.23
作成日 2022.12.23

- 《安全上の注意》
商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。
- 《使用上の注意》
- 1). 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - 2). 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめください。
 - 3). 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - 4). 落下防止ワイヤーは取扱説明書に従い必ず取り付けてください。

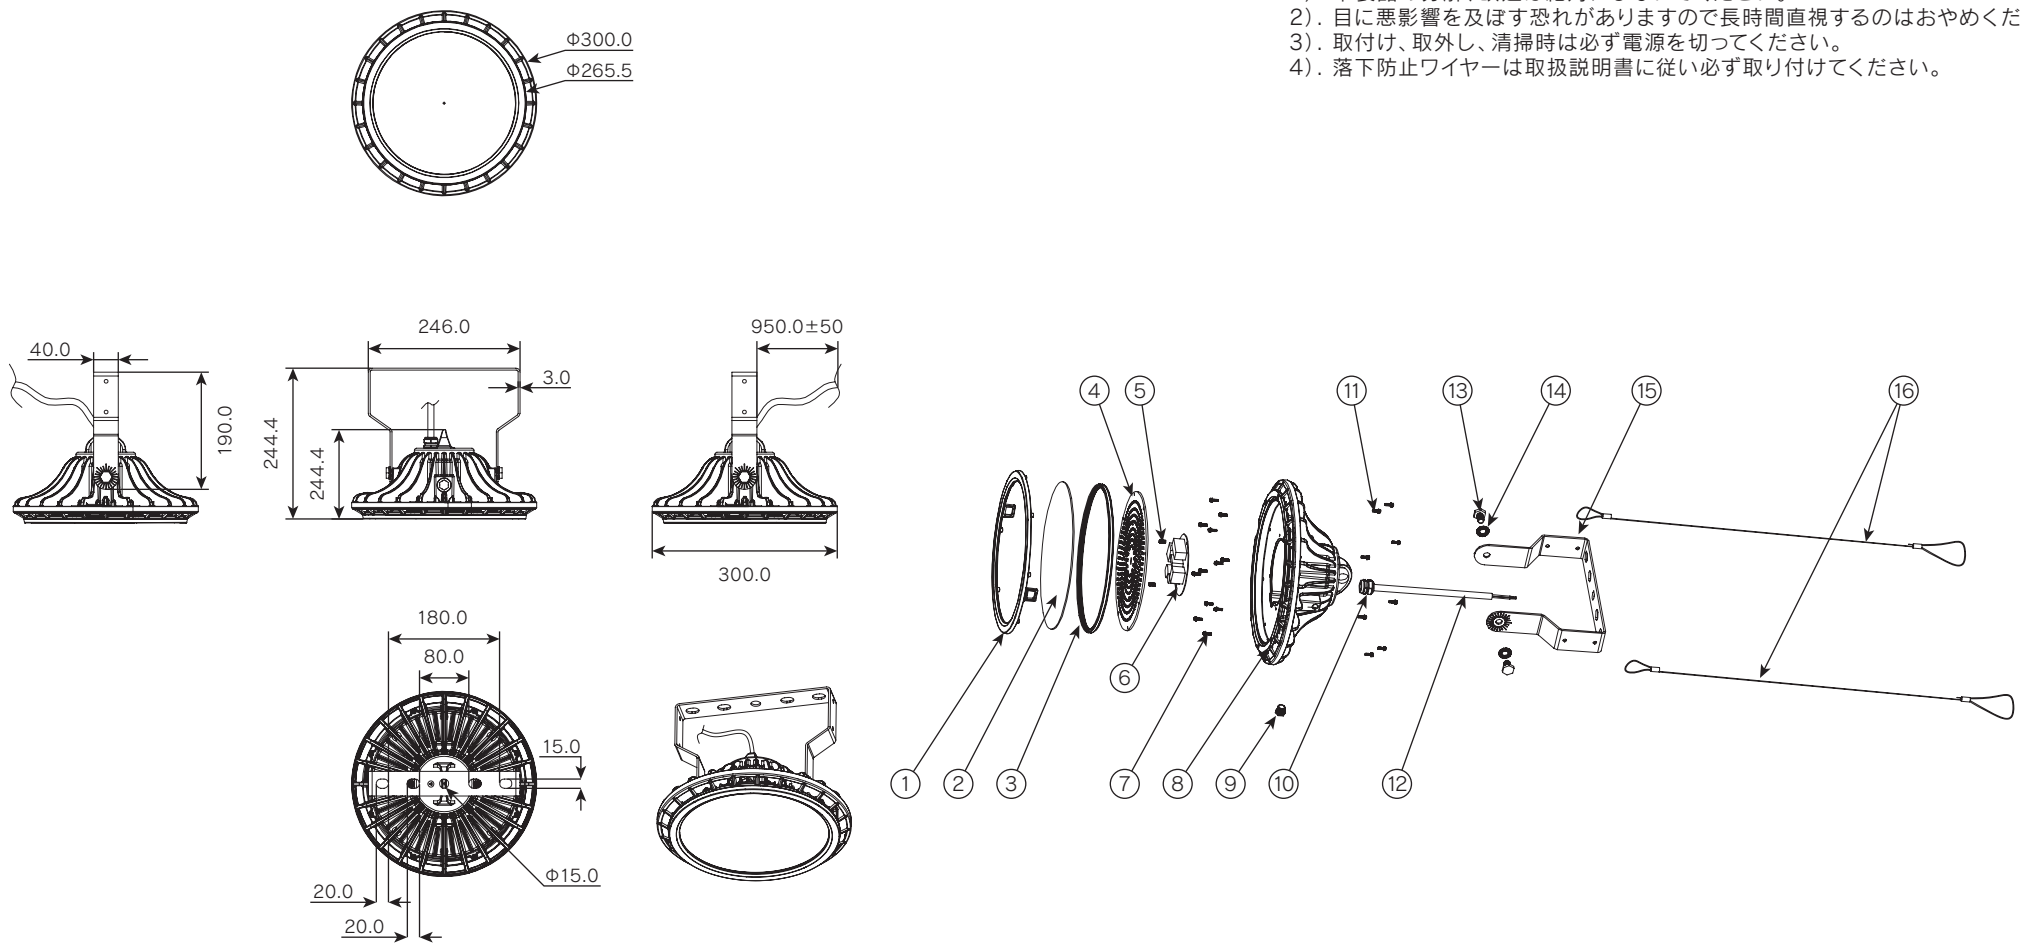

部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要	部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要							
①	レンズホルダー	1	Φ264.5×26mm	ADC12	-	⑨	ゴアテックス	1	M12	-	-	質量	図法	単位	品名	電源内蔵型 LED高天井灯		
②	PCカバー	1	Φ240×2mm	PC	-	⑩	ケーブル防水ナット	1	M20×1.5pitch / Cap 22mm	-	-					3.65kg	mm	品番
③	シリコンリング	1	Φ243×8.3mm	シリコン	-	⑪	ネジ(ワッシャー付)	8	M3×12mm	SUS304	-	器具光束	21,226lm	作成	検図			
④	LEDアルミ基板	1	-	アルミ/LED2835PKG	-	⑫	ケーブル	1	3×1.25mm ²	SUS304	-	発光効率	165.8lm/w			伊東	株式会社ROUGH	
⑤	ネジ(ワッシャー付)	2	M4×8mm	SUS304	-	⑬	ボルト	2	M10×16mm	SUS304	-	保護等級	IP67	三宅	猪狩			伊東
⑥	電源	1	-	-	-	⑭	ワッシャー(セルフロック座金)	2	10.3×21×2.2mm	SUS304	-	定格電圧	100-242V 50/60Hz			消費電力	128W	
⑦	ネジ(ワッシャー付)	12	M3×10mm	SUS304	-	⑮	ブラケット	1	246×190×40mm	SGCC1	-	定格電流	1.28-0.53A	特記事項				
⑧	本体	1	Φ300×138.5mm	AZ91D	-	⑯	落下防止ワイヤー	2	1.0×1500mm	SUS304	-							