

施工性に優れた電源内蔵タイプ

弊社従来品に比べ
電源内蔵のため施工性に優れ、
電源工事の必要はありません！



-高出力LED照明-

ROUS1000



様々なオプションに対応

耐振仕様、重耐塩仕様等の
特殊環境仕様に対応！




●製品スペック

ROUS1000


IP67
Ra80
水銀灯1000W相当

| 型番 | レンズタイプ | 器具光束 | 消費電力 | 発光効率 |
|----------------------|--------|----------|------|-----------|
| ROUS1000N-(A/B/H)-NL | フロスト | 32,500lm | 210W | 154.8lm/w |
| ROUS1000N-(A/B/H)-CL | クリア | 33,800lm | | 161.0lm/w |
| ROUS1000N-(A/B/H)-60 | 60° | 33,000lm | | 157.1lm/w |

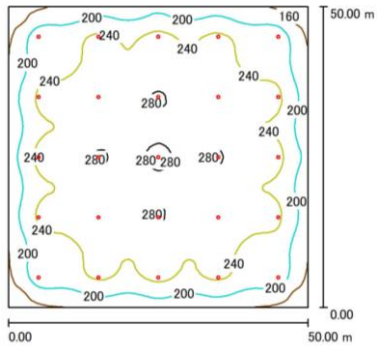


部屋の高さ: 10.000 m, 施工高さ: 10.000 m, 保守率: 0.80

ROUS1000N-(A/B/H)-NL × 25
H = 10m
照明ピッチ: 10m

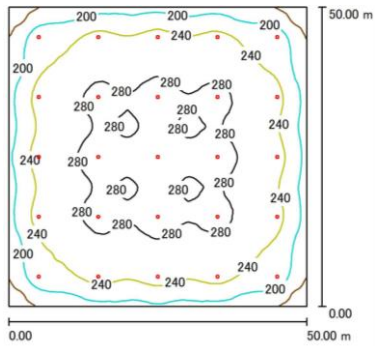

部屋の高さ: 10.000 m, 施工高さ: 10.000 m, 保守率: 0.80


ROUS1000N-(A/B/H)-CL × 25
H = 10m
照明ピッチ: 10m

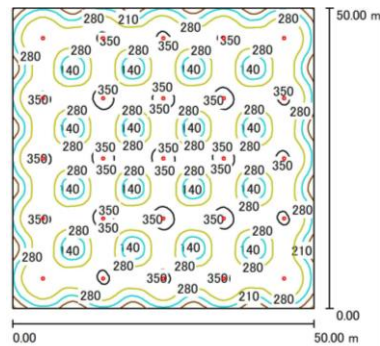


部屋の高さ: 10.000 m, 施工高さ: 10.000 m, 保守率: 0.80

ROUS1000N-(A/B/H)-60 × 25
H = 10m
照明ピッチ: 10m


●製品寸法図

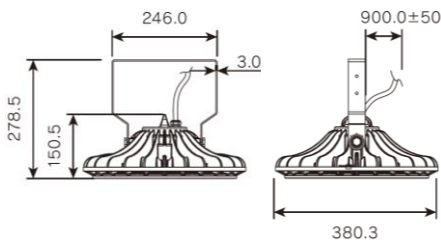

直付けタイプ(B)

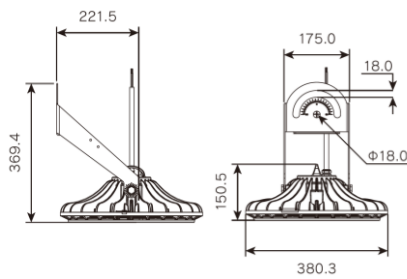

投光器タイプ(A)

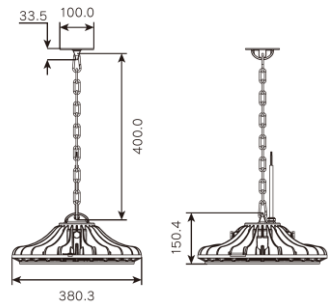

吊下げタイプ(H)

- ・定格電圧AC100V~242V
- ・動作温度-40°C~50°C
- ・色温度5000K
- ・設計寿命50000時間
- ・保証期間5年

●品番構成

(例) ROUS 1000 N - A - CL - DS

| モデル | 形式(Wタイプ) | 発光色※ | 形状 | レンズ | 特殊環境仕様/ オプション |
|------|----------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| ROUS | 1000 | N: 昼白色 L: 電球色※ | A: 投光器 B: 直付け H: 吊り下げ | CL: クリアカバー NL: フロストカバー 60: 60° レンズ | DS: 重耐塩仕様 OP-G: 耐振仕様 |

※電球色をお求めの方は別途ご相談となります。

[問い合わせ]

[販売元]

株式会社ROUGH

〒567-0031

大阪府茨木市春日1丁目8番2号 2F

TEL:072(665)7118

FAX:072(665)7119



URL: <https://www.roughlight.info/>